



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

SK CERTIFIKÁT
o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
SK12 – ZSV – 0181

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Betón podľa STN EN 206 + A1
druhy podľa prílohy tohto certifikátu,

ktorý sa používa pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.

Výrobok sa vyrába v pevnostných triedach od C 8/10 do C 50/60 a spĺňa kritériá pre transportbetón. Maximálny čas prepravy je uvedený v skúškach typu. Betonáreň je vybavená na výrobu betónu pri nízkych teplotách vzduchu podľa STN EN 206 + A1 čl. 5.2.9.

Uvedený na trh pod menom alebo ochrannou známkou

IN VEST s.r.o.,
Areál Duslo, objekt č. 21-07, 927 03 Šaľa, Slovenská republika
IČO: 36 553 671

a vyrábaný vo výrobní

IN VEST s.r.o., Jakuba Haška 1704, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN EN 206+A1: 2017
STN EN 206:2015/NA: 2015
STN EN 206:2015/NA: 2015/Z1:2017

podľa systému posudzovania parametrov II+ sú uplatnené a


systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 18. 02. 2008 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Platnosť certifikátu sa môže overiť kontaktovaním na e-mailovej adrese: qualiform@qualiform.sk.

Bratislava, 22. 08. 2017

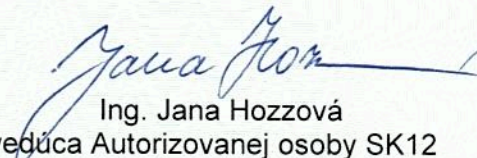


Ing. Jana Hozzová
vedúca Autorizovanej osoby SK12

088706



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Príloha 2 k SK Certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
č. SK12 – ZSV – 0053

Výrobca: IN VEST s.r.o., Areál Duslo, objekt č. 21-07 , 927 03 Šaľa, Slovenská republika

Miesto výroby: betonáreň Štrkovec, Slovenská republika

Každý vyšší stupeň vplyvu prostredia XC..., XD..., uvedený v označení betónu v tejto prílohe, zahŕňa každý nižší stupeň.

Pri stupni XA... sa to týka iba prípadu, ak ide o tú istú chemickú charakteristiku podľa tab. 2 STN EN 206 + A1.

Pri stupni XF..., uvedenom v označení betónu v tejto prílohe, vyšší stupeň zahŕňa nižší, okrem stupňa XF3. Stupeň XF3 zahŕňa iba stupeň XF1.

Uvedený stupeň konzistencie, napr. S..., C..., F..., SF..., sa môže upraviť na nižší stupeň znížením obsahu vody (vodného súčiniteľa) pri zachovaní pôvodného zloženia betónu.

Por. č.	Označenie betónu
1.	Betón STN EN 206 C 8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
2.	Betón STN EN 206 C 8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4
3.	Betón STN EN 206 C 8/10 – X0 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 22 – S3
4.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
5.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
6.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
7.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 22 – S3
8.	Betón STN EN 206 C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4
9.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
10.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
11.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
12.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
13.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4
14.	Betón STN EN 206 C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
15.	Betón STN EN 206 C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
16.	Betón STN EN 206 C 20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
17.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
18.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
19.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - stredný nárast pevnosti
20.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
21.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3



Por. č.	Označenie betónu
22.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
23.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
24.	Betón STN EN 206 C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
25.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
26.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
27.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
28.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
29.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
30.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - stredný nárast pevností
31.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
32.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
33.	Betón STN EN 206 C25/30 – XC2, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
34.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
35.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
36.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
37.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4
38.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
39.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
40.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
41.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
42.	Betón STN EN 206 C25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
43.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
44.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
45.	Betón STN EN 206 C25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
46.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S5 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
47.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – SF2 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
48.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
49.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N-LH/SR) - cement s nízkym hydratačným teplom (CEM III/B 32,5 N-LH/SR)
50.	Betón STN EN 206 C 25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N-LH/SR) - cement s nízkym hydratačným teplom (CEM III/B 32,5 N-LH/SR)
51.	Betón STN EN 206 C25/30 – XC3, XF1, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
52.	Betón STN EN 206 C25/30 – XC3, XF2, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
53.	Betón STN EN 206 C25/30 – XC3, XF2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
54.	Betón STN EN 206 C25/30 – XC3, XF3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
55.	Betón STN EN 206 C25/30 – XC3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
56.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3
57.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
58.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC2, XA1 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
59.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
60.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA1 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
61.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite





Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
62.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
63.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
64.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
65.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
66.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – SF2 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
67.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – SF2 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
68.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N-LH/SR) - cement s nízkym hydratačným teplom (CEM III/B 32,5 N-LH/SR)
69.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - síranovzdorný cement (CEM III/B 32,5 N-LH/SR) - cement s nízkym hydratačným teplom (CEM III/B 32,5 N-LH/SR)
70.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF1, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
71.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
72.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
73.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
74.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF4, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
75.	Betón STN EN 206 C30/37 – XC4, XD2, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
76.	Betón STN EN 206 C30/37 – XC4, XD2, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite



Por. č.	Označenie betónu
77.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
78.	Betón STN EN 206 C 30/37 – XC4, XD2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - pomalý nárast pevnosti - síranovzdorný cement (CEM III/B32,5 N – LH/SR) - pevnosť v tlaku po 56 dňoch min. 45,5 MPa
79.	Betón STN EN 206 C 35/45 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
80.	Betón STN EN 206 C 35/45 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
81.	Betón STN EN 206 C 35/45 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 40,0 MPa
82.	Betón STN EN 206 C 35/45 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
83.	Betón STN EN 206 C 35/45 – XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
84.	Betón STN EN 206 C 35/45 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
85.	Betón STN EN 206 C 35/45 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - bez odolnosti proti uhličitej agresivite
86.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
87.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa
88.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
89.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
90.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – CI 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa





Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Por. č.	Označenie betónu
91.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – Cl 0,1 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa
92.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XA3 (SK) – Cl 0,1 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa
93.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – Cl 0,1 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
94.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – Cl 0,1 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
95.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – Cl 0,1 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa
96.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – Cl 0,1 – D _{max} 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite - pevnosť po 3 dňoch min. 44,0 MPa
97.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF1, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
98.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
99.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
100.	Betón STN EN 206 C 40/50 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
101.	Betón STN EN 206 C 45/55 – XC4, XD3, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
102.	Betón STN EN 206 C 50/60 – XC4, XD3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – SF2
103.	Betón STN EN 206 C 50/60 – XC4, XD3, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite

Príloha 2 SK certifikátu zhody systému riadenia výroby u výrobcu č. SK12 – ZSV – 0053
z 18. 01. 2018 ruší prílohu 1 z 22. 08. 2017.

V Bratislave dňa 18. 01. 2018



Jana Hozzová
Ing. Jana Hozzová
vedúca Autorizovanej osoby SK12